



LAS PUERTAS ACORAZADAS DE LA GAMA SPHERIS HAN SIDO DISEÑADAS DE UNA MANERA MÁS ECOLÓGICA, INTEGRANDO TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. TODAS SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA PERFECCIÓN AL HUECO EXISTENTE.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLINDAJE DE PUERTA	Certificado A2P BP3 Norma europea EN 1627 clase 4	
CERRADURA	Certificada A2P 3 estrellas	
RESISTENCIA AL FUEGO	Elz 30	
AISLAMIENTO ACÚSTICO*	Rw(C;Ctr) = 42(-1;-5) dB	
AISLAMIENTO TÉRMICO DEL BLINDAJE DE PUERTA*	2.1 W/m2.°C en versión estándar 1.6 W/m2.°C con la opción aislamiento térmico	

*excepto con opción paravientos automático


CERRADURA

- 7 puntos de cierre:
 - 6 pestillos basculantes con ganchos **1**
 - doble punto central **2**
- Dispositivo antirrobo integrado que conlleva el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de ataque

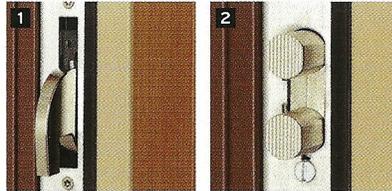


SISTEMA DE GIRO

- 2 pernios **3** + 4 pivotes antipalanca **4**
- Pernios invisibles integrados en el armazón

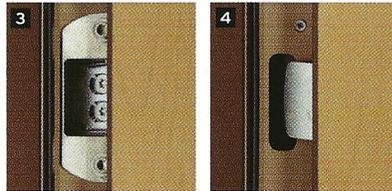

EQUIPAMIENTOS DE SERIE


- **Manilla, picaporte, tirador** en acabado cromado cepillado o latón pulido. Posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- **Mirilla** cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior
- **Barra de umbral** cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior o paravientos automático
- **Retenedor** semiautomático: permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza



MANILLA
Latón pulido o cromado cepillado



TIRADOR
Latón pulido o cromado cepillado



PICAPORTE
Latón pulido o cromado terciopelo



MIRILLA
Cromada o de latón



POMO (opcional)
PVD latón pulido o cromado terciopelo

F3D, una innovación revolucionaria!



Gracias a su sistema tridimensional imposible de reproducir fuera de nuestra fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de diseño futurista revolucionan la seguridad domiciliaria. Esta nueva generación de cilindro ofrece una resistencia excepcional a las tentativas de robo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja	66 mm
Blindaje	Superposición de capas de acero, enrejado de alta resistencia y materiales aislantes
Paso libre (anchura)	600 a 1000 mm
Altura	1875 a 2300 mm

ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- Chapas plastificadas tonos madera
- Paneles de madera lisos
- Paneles de madera con molduras
- Paneles de madera de diseño
- Paneles de madera grabados

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- Aislamiento térmico
- Cerrojo de control: integrado en la cerradura, impide temporalmente el acceso a personas a quienes les ha confiado la llave (niñera, personal de limpieza,...)
- Pomo central

10 AÑOS DE TRANQUILIDAD

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

